


Regione Piemonte

COMUNE DI QUINCINETTO

Città Metropolitana di Torino

PROGETTO DEFINITIVO

**Rilevato di difesa strada comunale di accesso
all'opera di presa della CVA in loc. Faretta**

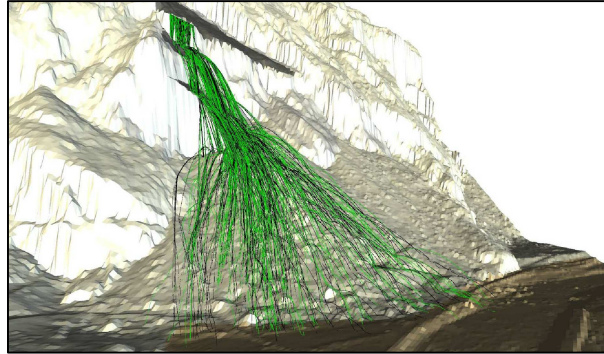

Importo complessivo dell'intervento: € 890.000,00

ELABORATO

07

REVISIONE

0

TITOLO

ANALISI PREZZI

COMMITTENTE

**Comune di Quincinetto
via Val 5, 10010
0125-757903**

PROGETTISTI

**Ing. Andrea Manzone
via Torquato Tasso 5, 10122, Torino (TO)
349-5556891**

**Per la geologica:
Dott. Geol. Andrea Lazzari
strada Trofarello 51/b, 10024, Moncalieri (TO)
335-254477**

DATA

21/02/2017

FILE

2015/12-15 Quincinetto Faretta/Progetto Definitivo

Ing. Andrea Manzone

Via Torquato Tasso n. 5 - 10122, Torino (TO)

Tel. 011-533512 Cell. 349-5556891

E-mail: ing.andrea.manzone@gmail.com

PEC: andrea.manzone@ingpec.eu

C.F.: MNZ NDR 81P03 L219D P.I. 10927090018

Dott. Geol. Andrea Lazzari

strada Trofarello n. 51 - 10024, Moncalieri (TO)

Tel. 335-254477

E-mail: andr.lazzari@gmail.com

PEC: andrlazzari@epap.sicurezzapostale.it

Art. 7.01) RILEVATO PARAMASSI - ANALISI DEL PREZZO AL METRO QUADRO -

- Rilevato paramassi profondità minima 2,00 m, inclinazione sull'orizzontale dei paramenti 60°-65°, armato con geogriglia resistenza 300/100 kN/m
(art. 18.A10.B10.005 del prezziario Regione Piemonte anno 2016 – Agg. Dicembre 2015): 243,63 €/m²

PROFONDITÀ DEL RILEVATO (ALTEZZA 7 M)	PREVISTO DAL P.U. REGIONALE	IN PROGETTO
In sommità:	2,00 m	5,00 m
Alla base:	13,80 m	10,00 m
Media:	7,90 m	7,50 m

- Sviluppo della geogriglia per m² di paramento (spessore degli strati 0,60 m):

- Previsto dal P.U. Regionale:

- strati: $7,90/0,60 = 13,17 \text{ m}^2$

- sormontè: $2 \times (1,00+0,50+1,00)/0,60 = 8,33 \text{ m}^2$

Sommano $21,50 \text{ m}^2$

- Previsto in progetto:

- strati: $7,50/0,60 = 12,50 \text{ m}^2$

- sormontè: $2 \times (1,00+0,50+1,00)/0,60 = 8,33 \text{ m}^2$

Sommano $20,83 \text{ m}^2$

- **A DEDURRE:** geogriglia resistenza longitudinale 100 kN/m:

(art. 10.A02.A20.020 del prezziario Regione Piemonte anno 2016 – Agg. Dicembre 2015): 4,43 €/m²

- quantità: $21,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$

- valore in deduzione: $4,43 \times 21,50 =$

- 95,25 €/m²

- **A SOMMARE:** geogriglia resistenza 300/100 kN/m (ved. scheda tecnica allegata)

- fornitura: $7,80 \text{ €/m}^2$

- sconto 20%: $- 1,56 \text{ €/m}^2$

netto $6,24 \text{ €/m}^2$

- spese generali ed utili di Impresa (24,30%): $1,52 \text{ €/m}^2$

Sommano $7,76 \text{ €/m}^2$

- quantità: $20,83 \text{ m}^2/\text{m}^2$

- valore in aumento: $7,76 \times 20,83 =$

$161,64 \text{ €/m}^2$

Prezzo analizzato

$310,02 \text{ €/m}^2$

Arrotondato in:

310,00 €/m²

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:PAVIROCK T 300/100

Data:Tue, 14 Feb 2017 10:42:15 +0100

Mittente:Luca Caccia <l.caccia@pavitex.com>

A:Falzoni Vittorio <vittorio@falzoni.it>

Buongiorno vittorio,
di seguito la quotazione richiesta.

PAVIROCK T 300/100

Prezzo di listino: 7,80 €/mq + iva [f.co](#) Curno (BG)

Dimensione rotoli: h 5,30x100 ml

Quantità: 10.070 mq (19 rotoli)

Tempi di produzione: 4/5 settimane da ricevimento ordine

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l'occasione porgiamo

Distinti saluti

Geom. Luca Caccia



Ufficio Commerciale Italia

Divisione Geosintetici

Tel. [035-201902](#)

Fax. [035-201936](#)

E-mail l.caccia@pavitex.com



PAVIROCK T 300/100

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO PAVITEX S.P.A.

SCHEDA TECNICA STANDARD: Rev 116

DESCRIZIONE: Geogriglia tessuta (GGR)

COMPOSIZIONE: Poliestere alta tenacità

CARATTERISTICHE FISICHE

		VALORE	NORMA
Massa areica	g/m2	620	EN ISO 9864
Apertura della maglia	mm	2x2	-

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	300	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	100	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	10	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	10	EN ISO 10319

DURABILITA'

Conservare il prodotto nella confezione fino al momento dell'applicazione
Da ricoprire entro 1 giorno dalla installazione



Ufficio Commerciale Italia

Divisione Geosintetici

Tel. [035-201902](tel:035-201902)Fax. [035-201936](tel:035-201936)E-mail l.caccia@pavitex.com**PAVIROCK T 300/100**

PRODUZIONE STANDARD

VIGANO' PAVITEX S.P.A.

SCHEDA TECNICA STANDARD: Rev 116**DESCRIZIONE:** Geogriglia tessuta (GGR)**COMPOSIZIONE:** Poliestere alta tenacità**CARATTERISTICHE FISICHE**

		VALORE	NORMA
Massa areica	g/m2	620	EN ISO 9864
Apertura della maglia	mm	2x2	-

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	300	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	100	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	10	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	10	EN ISO 10319

DURABILITA'

Conservare il prodotto nella confezione fino al momento dell'applicazione

Da ricoprire entro 1 giorno dalla installazione

Previsione di durabilità minima in terreni con $4 \leq pH \leq 9$ e $T \leq 25^\circ$ non inferiore a 25 anni**NOTE**

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto

Il livello di confidenza è del 95%, tenuto conto delle tolleranze dichiarate dall'azienda secondo la normativa CE

I valori sono garantiti dalla Viganò Pavitex S.p.A., il cui Sistema Qualità è certificato secondo UNI EN ISO 9001

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso

Per specifici lotti di produzione è possibile garantire prestazioni migliori da quelle indicate nella presente scheda

Tolleranze sulle misure dei rotoli: $\pm 5\%$

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.it@pavitex.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

